


Einzelereignisprotokoll gemäß DIN 4150-3

Triaxiale MEMS-MQTT Messtechnik VSEW-MK4

Rhönhallenstraße 6

SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

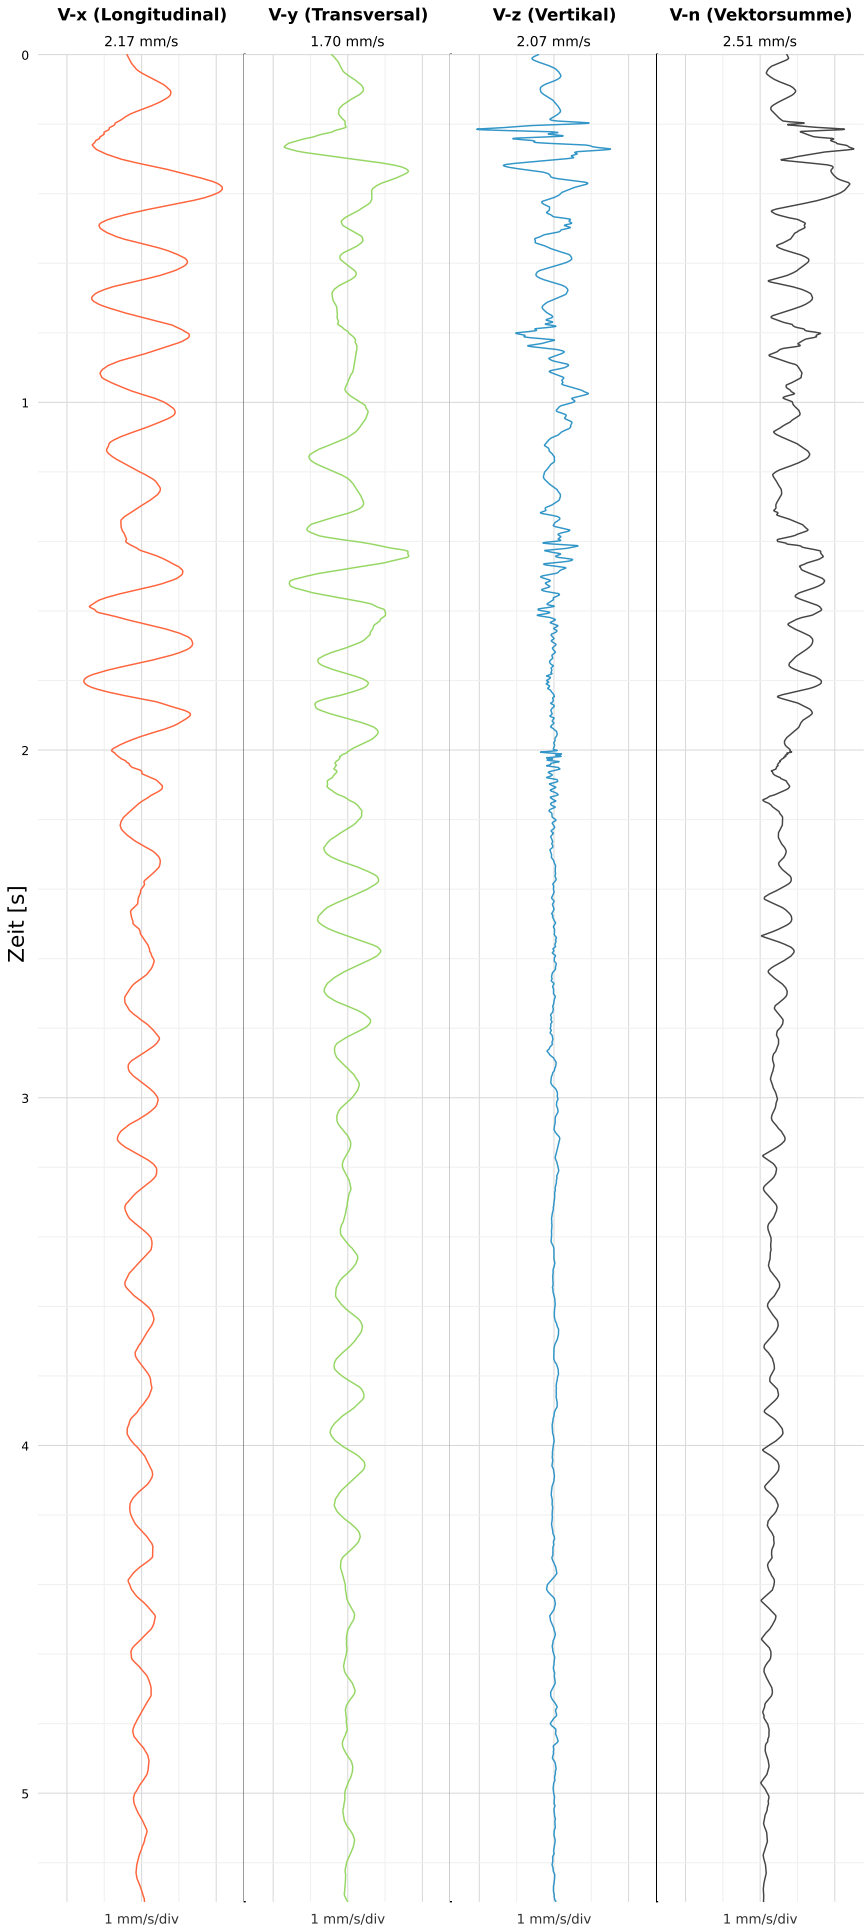


DATEI: 2434-09062026-171716_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 5.31 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	09.06.2026	
Zeit:	17:17:16	
Event-ID:	2434-09062026-171716	
Kalibrier Datum:	10.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
2.17 mm/s	1.70 mm/s	2.07 mm/s
4.5 Hz	5.3 Hz	10.0 Hz
43.31% von Limit	34.06% von Limit	41.39% von Limit
V-n (Vektorsumme): 2.51 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

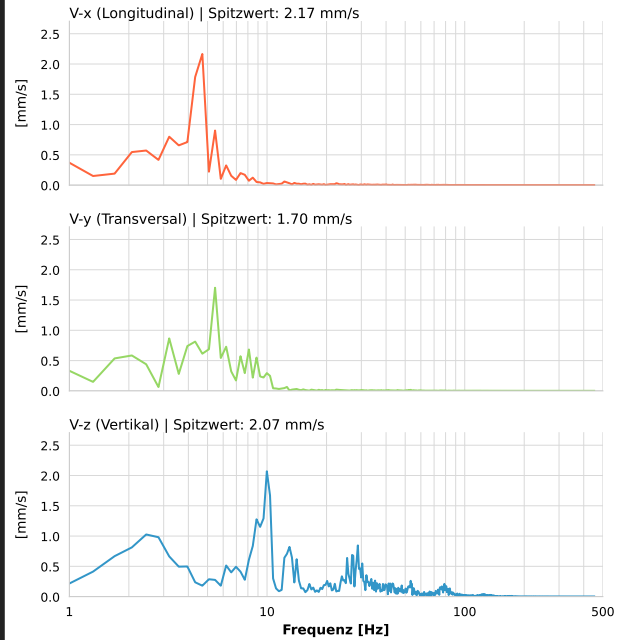

Kanal	Spitzwert	Spektrum 25%	Spektrum 50%	Spektrum 75%
X	2.17 mm/s	3.2 Hz	4.7 Hz	6.2 Hz
Y	1.70 mm/s	4.0 Hz	5.5 Hz	8.8 Hz
Z	2.07 mm/s	9.6 Hz	25.4 Hz	48.8 Hz

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

